



PURITY FRESH C50 – SMACZNA WODA DO GORĄCYCH NAPOJÓW

Technologia: filtracja węglem aktywnym

Delektuj się wspaniałą kawą

Filtr PURITY Fresh C50 został opracowany specjalnie do miękkiej wody o wysokiej zawartości cząstek stałych. Mieszanka węgla aktywnego skutecznie je zatrzymuje, nie pozwalając, aby przedostały się do urządzenia ani do produktu końcowego. Dzięki temu gorące napoje smakują doskonale. Dodatkowo PURITY Fresh C50 skutecznie zabezpiecza urządzenia, redukując wszystkie istotne czynniki zakłócające ich pracę, które wynikają z właściwości wody.



Aplikacja wymiany filtrów

Pobierz darmową aplikację FilterManager BRITA Professional, aby automatycznie otrzymywać przypomnienie o następnej wymianie filtra, bez względu na to gdzie jesteś. Na smartfony i tablety.

Więcej informacji na: professional.brita.net/app



Korzyści – skuteczna ochrona Twoich maszyn, także w regionach występowania wody o wysokiej gęstości cząstek.

- Optymalna filtracja wody specjalnie do gorących napojów na obszarach gdzie występuje miękka woda
- Doskonała ochrona urządzeń nawet w przypadku wody o wysokiej gęstości cząstek
- Redukcja chloru oraz wszystkich innych substancji zakłócających smak i aromat za pomocą filtra z węglem aktywnym
- Prosty system wymiany wkładu z innowacyjną dźwignią blokującą, która zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo użytkownika
- Zintegrowany zawór płukania oraz wejście i wyjście wody umiejscowione z jednej strony głowicy mają istotny wpływ na oszczędność miejsca i obsługę filtra

PURITY Fresh C50

Właściwy wybór dla wszelkich gorących napojów



Systemowa technologia filtracji

1. Filtracja wstępna


Filtr wstępny zatrzymuje duże cząstki stałe.

2. Filtracja węglem aktywnym

W celu obniżenia ilości niepożądanych substancji zapachowych i smakowych cała woda przepływa przez węgiel aktywny.

3. Filtracja końcowa

Pod koniec procesu filtracji włókno filtracyjne zatrzymuje drobne cząsteczki.

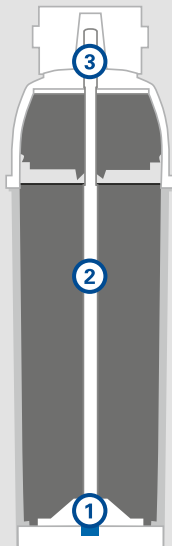

Rysunek poglądowy przedstawiający przekrój filtra. Nie odpowiada rzeczywistym rozmiarom.

Obietnice PURITY:

Optymalna jakość wody:

doskonała i stała jakość wody – bez substancji zakłócających smak i aromat.

Najwyższe bezpieczeństwo urządzeń:

praca bez zakłóceń i bezpieczne użytkowanie.

Łatwa obsługa:

tak łatwo i szybko jak nigdy do tej pory.

Filtry do wody BRITA Professional są dopuszczone do kontaktu z żywnością na podstawie testów i monitoringu prowadzonego przez niezależne instytuty.



ACS WRAS conform



KTW tested*



AS/NZS 3497 LN 600 31 AGA



* dotyczy wszystkich elementów filtra mających kontakt z wodą

	PURITY Fresh C50
Wydajność ¹	12.000l
Maks. ciśnienie robocze	8,6bara
Temperatura wody na wejściu	4–30 °C
Przepływ przy spadku ciśnienia o wartości 1 bara	160l/h
Przepływ znamionowy	60l/h
Spadek ciśnienia przy przepływie znamionowym	0,25bara
Objętość złoża	1l
Wymiary (szer./gl./wys.) – głowica filtra z wkładem filtracyjnym	119/108/268mm
Ciężar (suchy/mokry)	0,7/1,5kg
Przyłącza (wejście/wyjście)	G3/8* lub John Guest 8mm
Położenie robocze	pionowe i poziome

¹ Podane wydajności wynikają z badań i obliczeń przeprowadzonych dla typowych zastosowań, warunków i typów urządzeń. Ze względu na wpływ zewnętrznych czynników (na przykład zmiennej jakości wody kranowej i/lub typu urządzenia) wartości te mogą być w rzeczywistości inne.

Produkty	Numer katalogowy
Wkład filtracyjny	1010734 (pack 1)/1010909 (pack 20)
Głowica filtra 0%, G3/8*	1002949 (pack 1)/297177 (pack 20)
Głowica filtra 0%, JG8	1002942 (pack 1)/297176 (pack 20)
PURITY C zestaw głowic filtrów III 0–70% (głowica filtra G3/8*, zawór zwrotny, zestaw do określania twardości węglanowej, mocowanie ściennie)	1002937
Akcesoria	
Przepływomierz BRITA FlowMeter 10–100A	298900
Zestaw do określania twardości całkowitej i węglanowej	710403
Zestaw do określania twardości węglanowej	710800
Zestaw do określania twardości całkowitej	536754
Zawór zwrotny G3/8*	1000639 (pack 3)
Zawór zwrotny JG8	292068 (pack 3)

Pasujące węże i zestawy węży z naszej szerokiej oferty FlexConnect oraz inne akcesoria można znaleźć w naszym cenniku.

Wskazówka: w przypadku filtrów z węglem aktywnym PURITY C filtracji podlega cała woda wejściowa. Wkład filtracyjny można używać z głowicami ze zmiennym lub stałym obejściem. Udział wody z obejścia ewentualnie ustawiony na głowicy filtra nie jest jednak uwzględniany.

Filtry BRITA przeznaczone są wyłącznie do wody dopuszczonej do spożycia przez ludzi.

Centrala firmy

BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 4
D – 65232 Taunusstein

BRITA Polska Sp. z o.o.
Ołtarzew, ul. Domaniewska 6
PL – 05 – 850 Ożarów Mazowiecki
Tel.: +48 (0) 22 721 24 20
Fax: +48 (0) 22 721 24 49
brita@brita.pl
www.brita.pl

